


JAPANNEXT

JN-ML-S400-BL

LED pour moniteur - Rétroéclairage RGB




Mode d'emploi

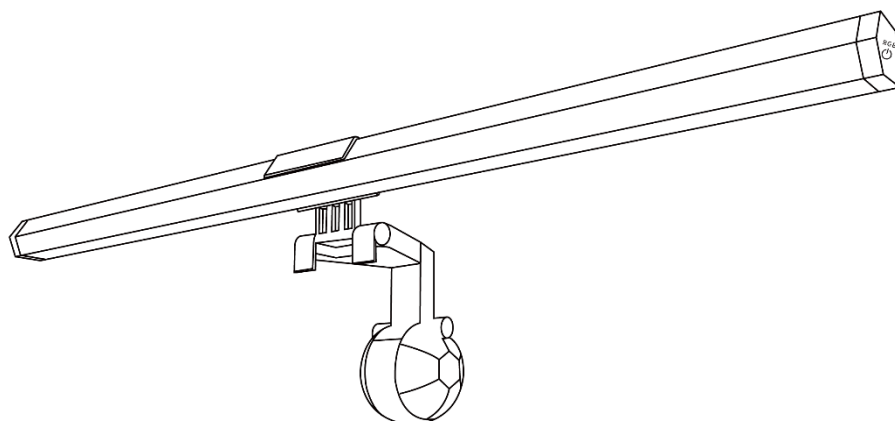

Important :

Veuillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.
Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.
Une fois que vous l'aurez lu, veuillez à le conserver.

Table des matières




Accessoires	2
Spécifications principales	2
Guide de démarrage rapide	3
Interface	3
Fonctionnement des boutons	4
Support client	5

Table of content



Accessories	7
Main specifications	7
Quick Start Guide	8
Interface	8
Operating buttons	9
Customer support	10

Accessoires



Barre lumineuse




Manuel d'utilisation

Spécifications principales


Source	5 V CC / 2 A
Consommation d'électricité	6W
Luminosité	180 lm
Température de couleur	Chaud : 2800-3200 K, Naturel : 4000-4500 K, Froid : 6000-6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Jour > 95

Guide de démarrage rapide

Connectez le câble USB du boîtier de la lampe à un port USB de votre PC ou à un adaptateur 5V/2A ou supérieur.




Ajustez la pince en fonction de l'épaisseur du moniteur et fixez-la au centre de celui-ci.
La pince est réglable jusqu'à 3 cm et possède une surface antidérapante.

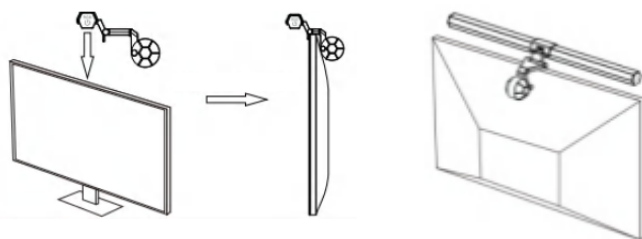


Interface

1. Lumières LED
2. Clip de fixation d'écran
3. Bouton d'alimentation RGB / Changement RGB
4. Bouton marche/arrêt / Réglage de la température de couleur et de la luminosité
5. Lumière RGB

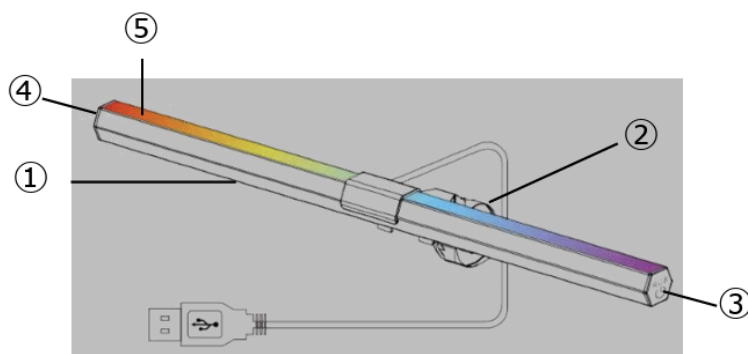

Fonctionnement des boutons

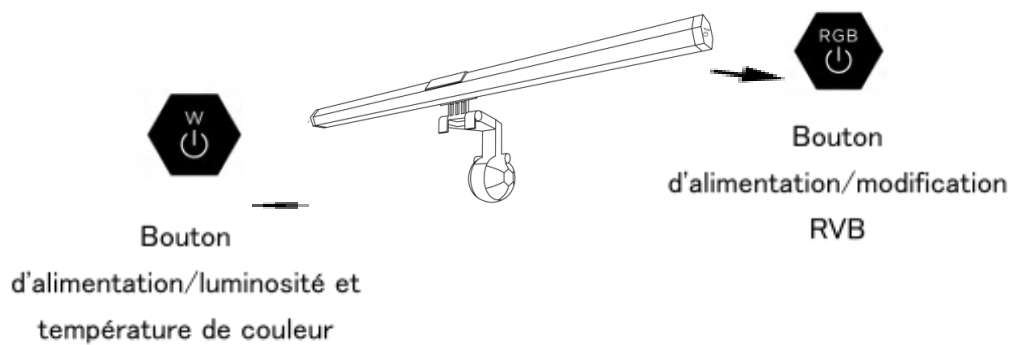

	Appuyez une fois pour allumer la lumière LED. Appuyez longuement pour éteindre l'appareil. • Lorsque le courant est mis Appuyez une fois pour modifier la température de couleur Double pression : Modifier la luminosité (30/50/100 %)
	Appuyez une fois pour allumer la lumière RGB. Appuyez longuement pour l'éteindre. • La lumière RGB est allumée Appuyez une fois : Changer le motif ambiant

*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration du produit.

*En cas de différence entre les informations fournies et le produit réel, ce sont les informations du produit réel qui prévaudront.

Support client



TÉL : 09 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France


JAPANNEXT

JN-ML-S400-BL

LED monitor - RGB Backlighting



Manual

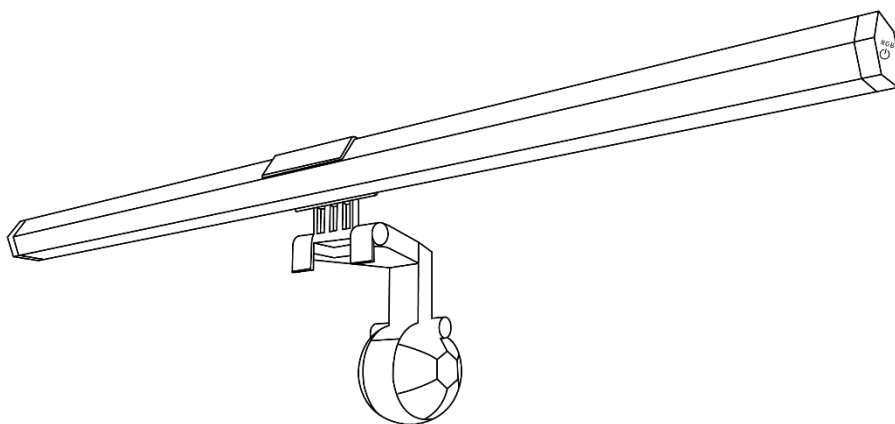


Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.

Please use it correctly for your safety.

Once you have read it, make sure to keep it.

Accessories



Light bar




User manual

Main specifications


Entry	5V DC / 2A
Electricity consumption	6W
Brightness	180 lm
Color temperature	Warm: 2800-3200 K, Natural: 4000-4500 K, Cool: 6000-6500 K
Color Rendering Index (CRI)	Day > 95

Quick Start Guide

Connect the USB cable from the lamp housing to a USB port on your PC or to a 5V/2A or higher adapter.




Adjust the clamp according to the thickness of the monitor and attach it to the center of the monitor. The clamp is adjustable up to 3 cm and has a non-slip surface.

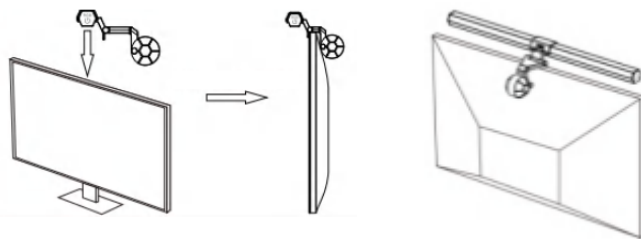


Interface

1. LED Lights
2. Screen mounting clip
3. RGB Power Button / RGB Switch
4. On/Off button / Color temperature and brightness adjustment
5. RGB Light

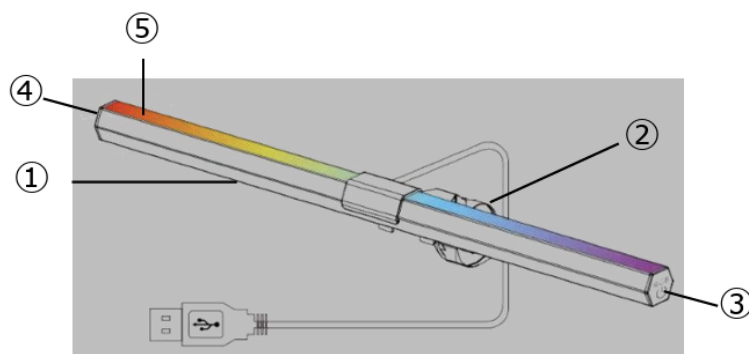

Operating buttons

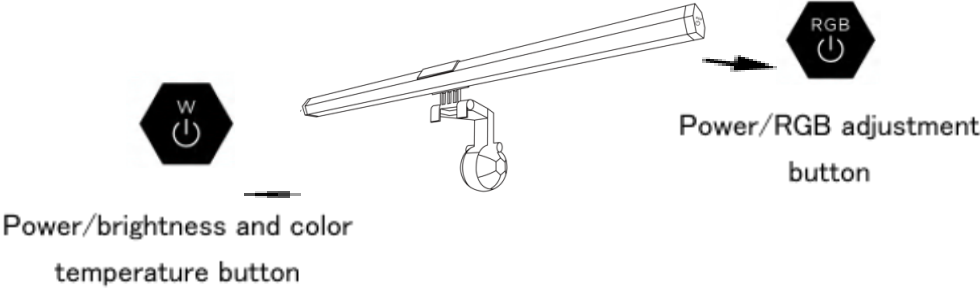

	Press once to turn on the LED light. Press and hold to turn off the device. • When the current is turned on - Press once to change the color temperature - Double tap: Adjust brightness (30/50/100%)
	Press once to turn on the RGB light. Press and hold to turn it off. • The RGB light is on - Press once: Change the ambient pattern

*Please note that the design, specifications and appearance of the product may be changed without notice for the purpose of product improvement.

*In case of any difference between the information provided and the actual product, the information of the actual product shall prevail.

Customer support



TEL: 09 70 70 80 90

Opening hours: 9:00 AM to 5:00 PM (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France